


VINITOP CLEAR UV+


*Parabéns por adquirir o produto com a **maior** transparência do mercado!*

*Para devida utilização do produto **Vinitop Clear UV+** siga as orientações de manuseio e conservação recomendadas.*

O **Vinitop Clear UV+** passa por estiramento e pressão ao ser bobinado para evitar bolhas de ar entre as camadas.

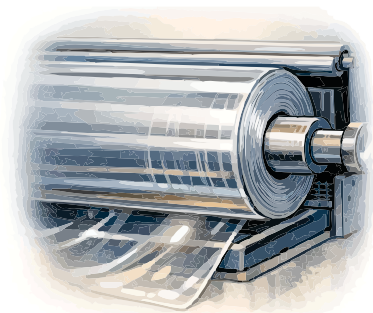

Por isso, ao ser retirado da bobina, é normal que ocorra retração do material no sentido do embobinamento, devido ao alívio da tensão aplicada. Essa retração pode chegar a **1,5%** em temperatura ambiente.



Para minimizar erros de medidas com a retração do material após retirado da bobina, mantenha o Vinitop Clear UV+ em **descanso por 48 horas** antes de cortar e soldar.



Sob **calor intenso**, o encolhimento pode chegar a 3,5%, especialmente quando usado com lonas escuras expostas ao sol.



Não é recomendado enrolar sua cortina com o Vinitop Clear UV+ molhado. Recolha somente quando estiver seco.



A limpeza deve ser feita apenas com água e sabão. Deve-se **evitar** o contato com produtos abrasivos, graxos, solventes ou corrosivos.

